

S2 Sluitkom en boorpotten

Het grote voordeel van S2 producten combineren is de flexibiliteit. Zowel de boorpotten als sluitkommen zijn makkelijk te stellen of zelfstellend om de werking van hout bij de dubbele deur op te vangen.

S2 sluitkom

Voor de machinaal verwerkende industrie is een sluitkom ontwikkeld die precies in het midden van de passieve en actieve deur gemonteerd kan worden. Door de gecentreerde positie valt de pen perfect in de kom. De sluitkom kunt u middels een 3 mm inbussleutel eenvoudig tot 4 mm nastellen, waarmee u de werking van deuren en kozijnen opvangt. Dit zorgt voor een makkelijke verwerking in combinatie met de S2 contra-espagnoletten CET38 en de CEU29.

De ontwikkeling is uitvoerig getest en doorontwikkeld in samenwerking met onze partners in de industrie. De producten voldoen aan het PKVW® keurmerk en zijn SKG®** gecertificeerd. Optioneel kunt u een sluitkom monteren met een 6 of 9 graden sluitkraag bij een schuin aflopende onderdorpel.




Kenmerken

- ◆ *Excentrisch nastelbaar met bereik van 4 mm (-2 mm/+2 mm)*
- ◆ *Voldoet aan SKG®** en PKVW®*
- ◆ *Te plaatsen in het midden van de passieve en actieve deur*
- ◆ *Geschikt voor zowel één als twee pennen*
- ◆ *Leverbaar met sluitkraag van 6 of 9 graden*
- ◆ *Standaard met RVS geborstelde sluitplaat*

uitvoering	afmeting (mm)	artikelnummer
Nastelbaar	130x25x25,7	2721207008

Toebehoren voor sluitkom

uitvoering	afmeting (mm)	artikelnummer
Sluitkraag 6 graden	135x30x8,5	2721207009
Sluitkraag 9 graden	135x30x8,5	2721207010

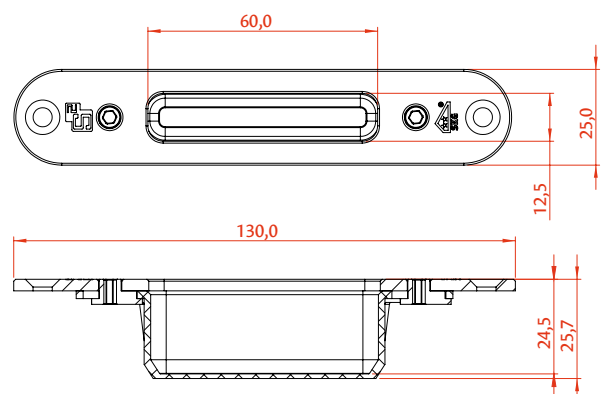



S2 boorpotten

De nieuwe S2 boorpotten monteert u eenvoudig in de boven- en onderdorpel met enkel een 30 mm houtboor en een schroef. U heeft de keuze uit twee uitvoeringen; een zelfstellende en een boorpot die eenvoudig zelf na te stellen is. Het moeilijk sluiten van deuren door de werking van deuren en kozijnen wordt daarmee direct opgelost.

De nastelbare boorpot kunt u eenvoudig met een 3 mm inbusleutel nastellen. De zelfstellende boorpot is voorzien van een geveerde constructie die tegen de pen drukt. Extra nastellen is dus niet meer nodig.

Sluitkraag

De potten zijn geheel vlak te verwerken of u kunt ze monteren met een kraag van 6 of 9 graden bij schuin aflopende onderdorpels.

Kenmerken

- ◆ Verkrijgbaar in zelfstellende en nastelbare variant
- ◆ Stelbereik van 3 mm (-1,5 mm/+1,5 mm)
- ◆ Voldoet aan SKG^{®**} en PKVW[®]
- ◆ Montage door middel van boor met Ø 30 mm
- ◆ Vast te zetten met één schroef ...
- ◆ Geschikt voor één pen
- ◆ Leverbaar met sluitkraag van 6 of 9 graden

uitvoering	maat (mm)	artikelnummer
Zelfstellend	30x27	2721207004
Nastelbaar	30x27	2721207005

Toebehoren voor boorpot

uitvoering	maat (mm)	artikelnummer
Sluitkraag 6 graden	41,5x41,4x5,3	2721207006
Sluitkraag 9 graden	42,5x42,3x7,7	2721207007

